

Montageanleitung MAE / mini MAE / Privattaster

Version vom 08/11/2023

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Vorbereitung.....	3
Einbauposition	3
Montage.....	3

Einleitung

Die Zusatzmodule MAE, mini MAE und Privattaster dienen zur Erfassung von

- Fahrt-Status
- Arbeitszeiten
- Fahreridentifikation
- Mitarbeiteridentifikation
- Führerscheinkontrolle

Die Übertragung der Daten erfolgt über eine RS232 Schnittstelle zum Telematik-System. Das Telematik-System übergibt die Daten per GSM an den Datenbankserver.

Vorbereitung

Die Zusatzmodule werden mit einem vieradrigen Anschlusskabel mit einer Länge von 2 Metern ausgeliefert. Die Kabelenden sind mit einer Aderendhülse versehen.

 Die Kabellänge kann auf Wunsch individuell angepasst werden.

Einbauposition


Bitte wählen Sie eine Einbauposition im Fahrzeug, in der das Modul bequem mit der Hand zu erreichen ist. Achten Sie darauf, dass keine versehentliche Fehlbedienung erfolgen kann.

Montage

Befestigen Sie das Bedienteil an der ausgewählten Position mit Hilfe eines doppelseitigen Klebepads, einer KFZ-Halterung für Mobiltelefone oder einer anderen geeigneten Halterung.

Verlegen Sie das Anschlusskabel des Moduls zum Telematik-System.

Verbinden Sie die Kabel mit Hilfe der beigelegten Klemmen wie in Abbildung 1 und 2 dargestellt.

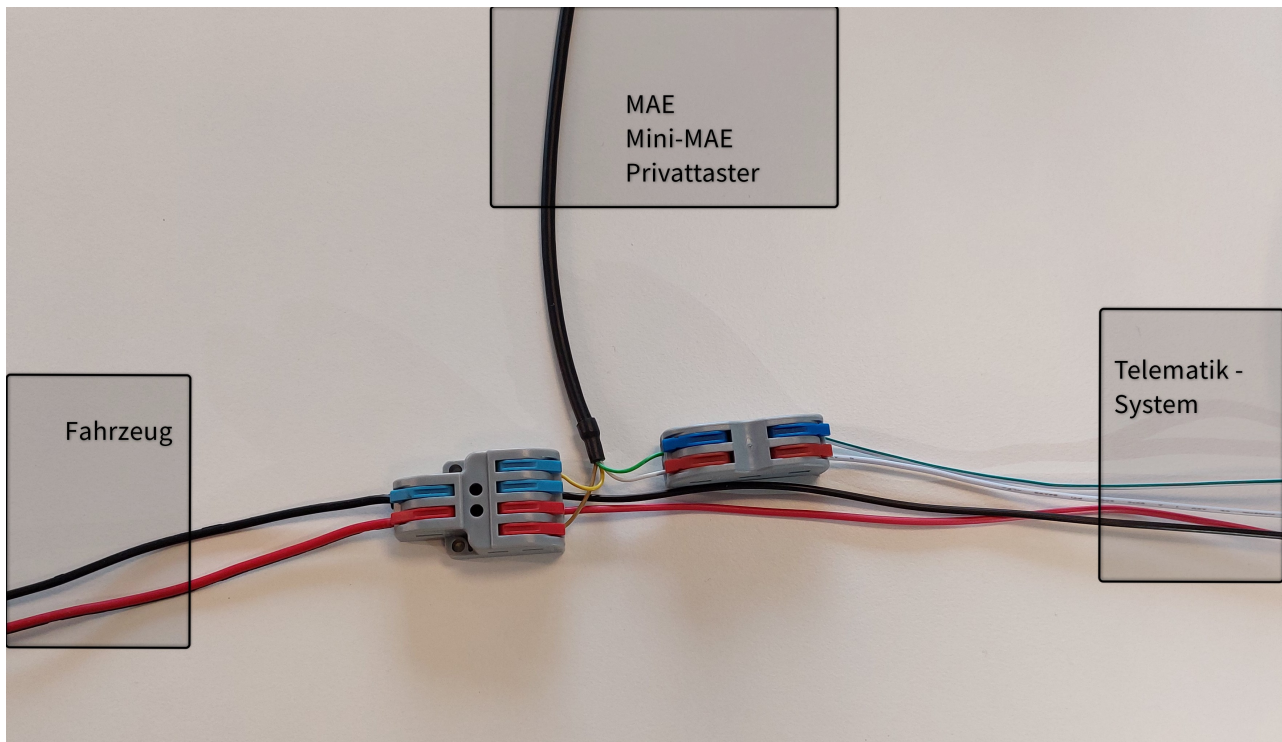

1 Anschluss mit Kabelklemmen

